

Závlaha do truhlíků a květináčů

Návod k sestavení

Děkujeme vám za zakoupení závlahové sady, která vám přinese snadné a hlavně rovnoměrné zalévání vašich rostlin. Naše firma se zabývá závlahou už přes dvacet let a díky našim zkušenostem jsme se rozhodli vytvořit vlastní závlahové sady pro drobné pěstitele. Z důvodu vlastní výroby sestav je pro nás snadná dodávka náhradních dílů nebo případné rozšíření vaší sestavy o další komponenty.

Info

Čas potřebný k sestavení: 15 min

Počet kroků: 4

Potřebné nářadí: zahradní nůžky

Pracovní tlak: 1,5 - 4 bar

Spotřeba vody: 2l/hod/kapkovač

Obsah balení

Kapkovač Spike koncový - 10ks

Kapkovač Spike průběžný - 10ks

T kus - 9ks

Hadička 7x4mm - 23m

Spojka 3/4" x 4mm - 1ks

Filtr 150 Mesh - 1ks



Hadička 7x4mm



T kus



Spojka 3/4" x 4mm



Kapkovač Spike koncový



Kapkovač Spike průběžný



Filtr 150 Mesh

Závlaha do truhlíků a květináčů

Instalace

Krok č.1

Rozbalte hadičku 7x4mm a nechte jí chvíli, nejlépe na sluníčku, ležet se zatíženými konci. Díky tomu se trochu srovná a nebude mít tendenci se smotávat.


Krok č.2 - Připojení k přívodu vody

K napojení sestavy použijeme filtr 150 Mesh, který připojíme otočnou maticí na kohoutek. Poté na filtr našroubujeme spojku 3/4" x 4mm na kterou již napojíme hadičku 7x4mm.



Krok č.3 - Umístění kapkovačů a jejich propojení

Promyslete si a případně rovnou umístěte kapkovače Spike do míst, která chcete zavlažovat. V tento moment je důležité promyslet jak veškeré kapkovače propojíte. Je několik možných variant, jak sadu pospojovat. Díky devíti T-kusům můžete rozbočit systém na deset různých míst. Dále můžete na každou odbočku použít jeden průběžný kapkovač a jeden koncový. Další variantou je použít více průběžných kapkovačů za sebou a na dalších odbočkách dát pouze koncový kapkovač tak, jak je znázorněno na obrázku.

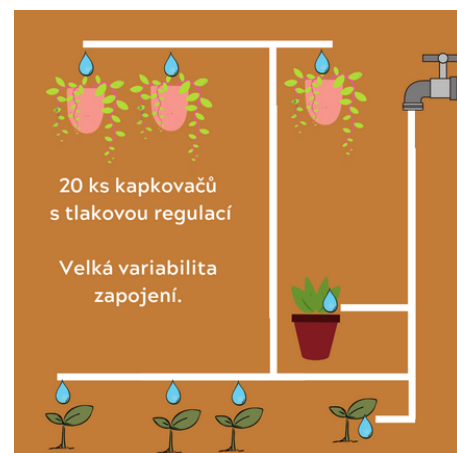

Krok č.4 - Sestavení

Připojte nejdříve trubku k filtru. Trubka se na spojky pouze nasouvá, **nenahřívá se!** Hadičku nastříhejte pomocí zahradních nůžek a postupně všechny komponenty propojte.

Údržba závlahového systému

Systém nepotřebuje zvláštní údržbu. Jen je potřeba občas zkontrolovat zanesení filtru. Perioda kontroly je závislá na zdroji vody. K filtrační vložce se dostanete po odšroubování otočné matky na filtru viz obrázek níže. Pokud by teplota měla spadnout pod 0°C, je nutné systém odpojit od přívodu vody a odstranit veškerou vodu z filtru.

